

PLASTIFICATRICE A BOBINA

IZILAM 39 AUTOMATICA



Plastificatrice monofacciale a bobina con mettifoglio ad alta pila tramite aspirazione e strappo automatico.

- Rullo superiore cromato a specchio
- Riscaldamento del rullo ad olio
- Pannello touch screen semplice ed intuitivo
- Pressione idraulica regolabile elettricamente
- Sistema di alimentazione della carta e sormonto completamente automatico.
- Sistema di separazione pneumatico
- Dispositivo di prevenzione delle grinze, che impedisce l'arricciatura del film.
- Dispositivo di rifilo laterale del film
- Funzione di arresto automatico in mancanza di carta.

Ideale per copisterie, centri stampa digitale e fotolaboratori grazie al suo design compatto. Può utilizzare film dry, digitali e foil metallizzati per la nobilitazione dello stampato grazie al rewinder per il recupero del liner. Il rullo cromato da 12 cm e la pressione idraulica garantiscono un'ottima qualità di laminazione nonché un'elevata robustezza della macchina nel tempo. Il moderno ed intuitivo pannello touch screen agevolano notevolmente le operazioni di settaggio delle macchine.




Alimentazione



Dispositivo anticurvatura




Riavvolgitore per nobilitazione

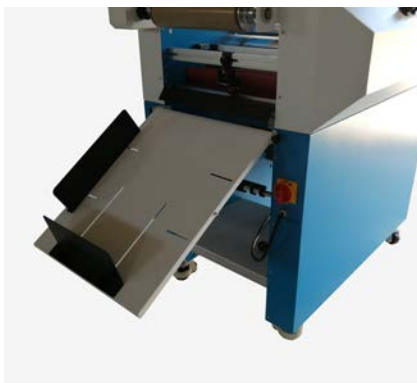

Piano di raccolta



Regolatore pressione

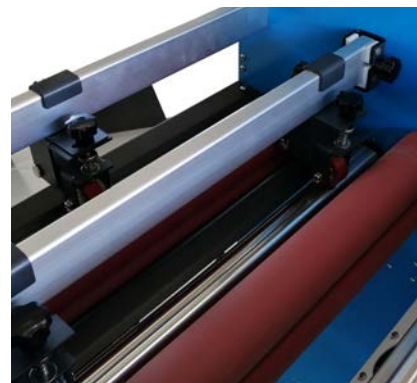

Separatore carta

Caratteristiche tecniche	Izlam 39 Automatica
Velocità	1-15 mt/min
Formato carta max	390 x 520 mm
Formato carta min	200 x 300 mm
Tipi di film compatibili	offset e digitale
Spessore carta	120 > 350 gr/mtq
Metodo di alimentazione	mettifoglio ad aspirazione alta pila
Rullo superiore di laminazione	cromato ad alta specchiatura da 120 mm
Rullo inferiore di laminazione	gomma siliconata da 80mm
Tempo di riscaldamento	25 min
Sistema di riscaldamento	riscaldamento ad olio
Temperatura max	80° - 130°
Controllo start/stop	display touch screen
Controllo temperatura	display touch screen
Controllo velocità	display touch screen
Controllo sormonto stampe	display touch screen
Controllo separazione stampe	display touch screen
Pressione	idraulica
Diametro mandrino	77 mm (3")
Diametro max bobine	340 mm
Massima dimensione della bobina	39 cm x 4000 mt
Voltaggio	AC 220-240V, 50/60Hz
Assorbimento	3,2 Kw
Peso	305 Kg
Dimensioni (w x l x h)	1730 x 800 x 1480 mm

Testati su carta da 80gr/m2

Le specifiche possono essere modificate dal produttore in qualsiasi momento



ien industrie S.p.A
Via Toniolo, 26
61032 Fano (PU) - ITALY

Tel. +39 0721 853711
info@ienindustrie.com

www.ienindustrie.com
www.izibind.it

