

# LAMINATRICE

## IZILAM SF-390

Laminatrice semiautomatica



IZILAM SF-390 è stata progettata per soddisfare le esigenze specifiche di finitura di stampa ed è stata prodotta secondo i più alti standard tecnici, con impostazioni di pressione e calore completamente regolabili. È stata progettata per fornire risultati ottimali con gli odierni sistemi di stampa digitale.

IZILAM SF-390 è dotata di un'alimentatore manuale dei fogli e di separazione automatica.


La pressione pneumatica è fornita dal compressore silenzioso integrato che è essenziale per ottenere una finitura eccezionale quando si desidera effettuare la nobilitazione dello stampato. La velocità di plastificazione può arrivare fino a 15 metri al minuto, ciò significa che possono essere laminati oltre 1950 fogli SRA3 all'ora.

La macchina è dotata di un'alimentatore in entrata esteso per banner e supporti lunghi.


## particolari SF-390



Rifilo bobina e riavvolgitore del foil stampato



Touch screen intelligente ed intuitivo

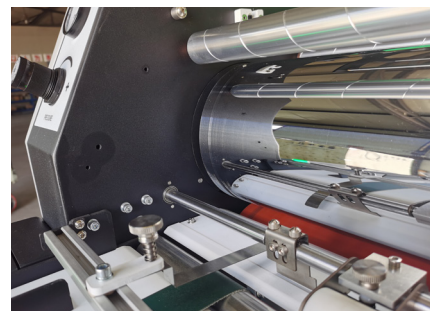

Rullo cromato da 12 cm

Caratteristiche tecniche	Izilar SF-390
Velocità	1-15 mt/min
Larghezza massima di laminazione	390mm
Tipi di film compatibili	offset e digitale
Spessore carta	157 > 350 gr/mtq
Metodo di alimentazione	cinghie di trascinamento
Rullo superiore di laminazione	cromato ad alta specchiatura da 120 mm
Rullo inferiore di laminazione	gomma siliconata da 80mm
Tempo di riscaldamento	25 min
Sistema di riscaldamento	riscaldamento ad olio
Temperatura max	140°
Display	touch screen
Pressione	idraulica
Diametro mandrino	77mm (3")
Massima dimensione della bobina	39 cm x 3000 mt
Voltaggio	AC 220-240V, 50/60Hz
Assorbimento	3,5 Kw
Peso	210 Kg
Dimensioni (L x W x H)	760 x 830 x 1350 mm

Testati su carta da 80gr/m<sup>2</sup>

Le specifiche possono essere modificate dal produttore in qualsiasi momento