

PLASTIFICATRICE

IZILAM SF-390A

Plastificatrice automatica



IZILAM SF-390A è un sistema di laminazione idraulico innovativo per la plastificazione monofacciale con mettoffoglio alta pila ad aspirazione e strappo automatico, il tutto regolabile tramite il moderno ed intuitivo pannello touch screen.

Questo modello è disponibile con larghezza 390 mm ed è una delle migliori plastificatrici a caldo disponibili sul mercato. Semplici da usare, di facile manutenzione, rapida ed affidabile.

L'alimentazione e la separazione automatica permettono di abbassare i costi di manodopera e di velocizzare il processo

di lavorazione. La velocità di plastificazione di 10-15 metri al minuto è in grado di soddisfare la maggior parte delle applicazioni digitali.

Può utilizzare film dry, digitali e foil metallizzati per la nobilitazione dello stampato grazie al rewinder per il recupero del liner. Il rullo cromato da 12 cm e la pressione idraulica garantiscono un'ottima qualità di laminazione nonché un'elevata robustezza della macchina nel tempo. Realizzato per garantire un utilizzo quotidiano e pesanti carichi di lavoro.

particolari SF-390A




Alimentazione



Dispositivo anticurvatura




Riavvolgitore per nobilitazione

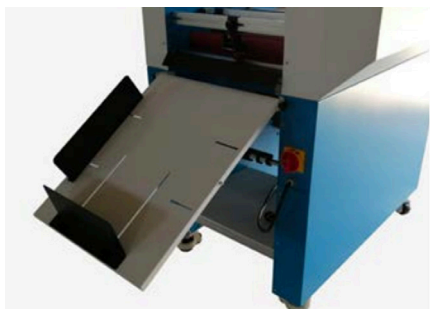

Piano di raccolta



Regolatore pressione

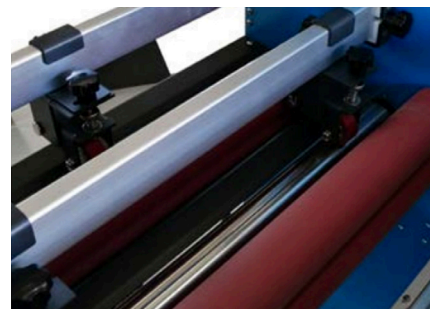

Separatore carta

Caratteristiche tecniche	Izilam SF-390A
Velocità	1-15 mt/min
Formato carta max	390 x 520 mm
Formato carta min	200 x 300 mm
Tipi di film compatibili	offset e digitale
Spessore carta	135 > 350 gr/mtq
Metodo di alimentazione	mettifoglio ad aspirazione alta pila
Rullo superiore di laminazione	cromato ad alta specchiatura da 120 mm
Rullo inferiore di laminazione	gomma siliconata da 80mm
Tempo di riscaldamento	25 min
Sistema di riscaldamento	riscaldamento ad olio
Temperatura max	80-130°
Controllo start/stop	display touch screen
Controllo temperatura	display touch screen
Controllo velocità	display touch screen
Controllo sormonto stampe	display touch screen
Controllo separazione stampe	display touch screen
Pressione	idraulica
Diametro mandrino	77mm (3")
Diametro max bobine	340mm
Massima dimensione della bobina	39 cm x 4000 mt
Voltaggio	AC 220-240V, 50/60Hz
Assorbimento	3,2 Kw
Peso	305 Kg
Dimensioni (L x W x H)	1730 x 800 x 1480 mm

Testati su carta da 80gr/m2
Le specifiche possono essere modificate dal produttore in qualsiasi momento